



Euroquímica


Protective & Building Coatings






Euroquímica

Protective & Building Coatings

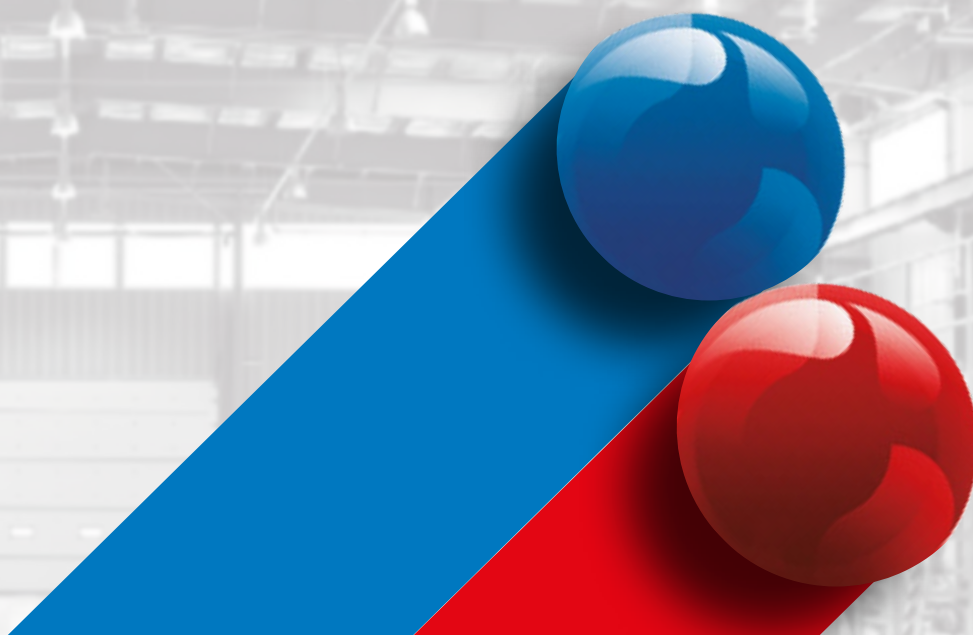

RECUBRIMIENTOS PROTECTORES Y PINTURAS INDUSTRIALES



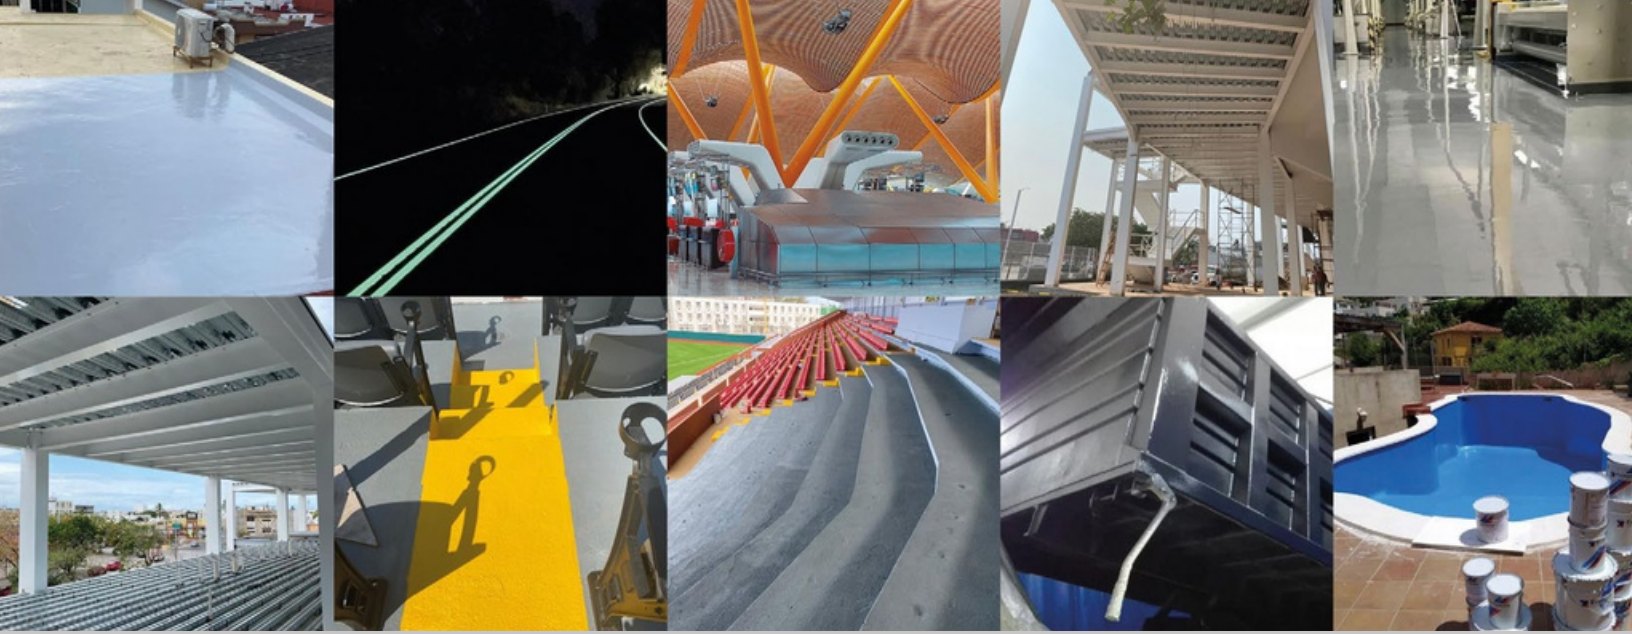

**MÁS
DE**



**AÑOS
DE
EXPERIENCIA**

Con más de 60 años de experiencia profesional, nuestra principal misión continúa siendo la misma que nos definió desde un principio: **ofrecer innovación de pinturas y recubrimientos con la máxima calidad y un buen servicio.**

ACTIVIDAD DE EUROQUÍMICA:

Euroquímica actúa en el sector de revestimientos y pinturas especiales destinadas a cubrir diversas necesidades del sector industrial, **siempre investigando y produciendo bajo sus propias fórmulas y desarrollos, una extensa gama de productos.** Euroquímica ha sido pionera en España en el desarrollo de pinturas de alta gama y novedad, en dos grandes áreas de interés.

ÁREA DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Productos y sistemas destinados a la protección, conservación y decoración de elementos en edificios equipos e instalaciones.

ÁREA DE PINTURA INDUSTRIAL

Productos desarrollados a la medida de las necesidades de los clientes industriales. Son productos ajustados a cada elemento a pintar, cada línea de aplicación.



Euroquímica

Protective & Building Coatings

**PROTEGE Y PROLONGA
LA DURACIÓN DE TU INVERSIÓN**



ELASTOMÉRICOS

MASILLAS

IMPRIMACIONES



Euroquímica
Protective & Building Coatings

**PROTEGE Y PROLONGA
LA DURACIÓN DE TU INVERSIÓN**



IMPERMEABILIZANTES

FACHADAS ARQUITECTÓNICAS

PAVIMENTOS Y SEÑALIZACIÓN

NUESTROS PRODUCTOS



CALIDAD



RENDIMIENTO



COSTO



SERVICIO



EXPERIENCIA



FACHADAS ARQUITECTÓNICAS



MASILLAS



PAVIMENTOS



IMPERMEABILIZANTES



POLIUREAS



SEÑALIZACIÓN



SELLADORES ELASTOMERICOS



IMPRIMACIONES



Euroquímica
Protective & Building Coatings

**PROTECCIÓN
SUPERIOR,
PARA TODO
TIPO DE
MATERIALES.**



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

SELLADOR ADHESIVO

ELASTOMERO



FLEXIPLUS MS

Sellador adhesivo a base de elastómeros especiales de polioxiiolefinas (MS) de última generación. **Totalmente exento de isocianatos, siliconas y disolventes.** De gran rapidez y sin olores molestos, no ataca los metales ni mancha la piedra ni el mármol. Aplicable incluso en superficies húmedas. Para interiores y exteriores: Resistente al envejecimiento, a la intemperie, a los rayos UV, a la temperatura, y al ozono.

Rdt.: 2m²/Cartucho

Color: Blanco y Gris

IMPRIMACIONES



SELLADOR FONDO PLASTEX

Fondo plástico hidrosoluble, basado en copolímeros acrílicos en emulsión. Revestimiento de alto poder cubriente, para el sellado de muros, paredes y fachadas tanto interiores como exteriores.

Rdt.: 90m²

Color: Blanco



ADEFIX 45

Fondo consolidante y antipolvo de superficies porosas y/o con poca cohesión. Adecuado para ser usado como protección anticarbonatación del hormigón y como imprimación de soportes porosos a los que hay que aplicar posteriormente determinados acabados.

Rdt.: 228.25m²

Color: Transparente



**ALTA
RESISTENCIA
A LAS
INCLEMENCIAS
DEL TIEMPO.**

IMPERMEABILIZANTES

IMPERMEABILIZANTES



EUROTERMIK

Revestimiento termoaislante para cubiertas, techos y cerramientos exteriores de edificios, que se aplica en forma de pintura. Evita el sobrecalentamiento de las cubiertas sometidas a la intemperie y a la radiación solar. Es además un eficaz impermeabilizante.

Rdt.: 1 Kg/m²

Color: Blanco



EUROTERMIK FINISH

Es la capa de acabado del SISTEMA EUROTERMIK. Formulado para facilitar su limpieza y para mantener las características de capa de control de radiación de EUROTERMIK.

Rdt.: 0.200 Kg/m²

Color: Blanco



SPRING BITUM

Elastómero acrílico bituminoso hidrosoluble de alta viscosidad y resistencia al agua. Aislante y repelente de la humedad. Protección flexible e impermeabilización para toda clase de elementos constructivos, muros, muros de contención, cimentaciones, azoteas, terrazas, terrazas dobladas, jardines en edificio, cubiertas, cubiertas invertidas.


Rdt.: 2.5 Kg/m²

Color: Negro

EVITA
 **FILTRACIONES**
Y SALVAGUARDA
LAS SUPERFICIES
DE LA HUMEDAD



IMPERMEABILIZANTES

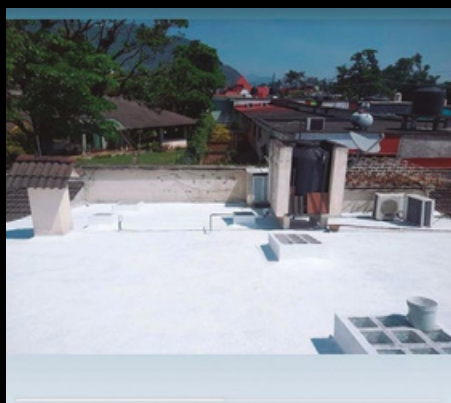


SPRING PUR

Impermeabilizante monocomponente de poliuretano en pasta, libre de plomo y disolventes que una vez aplicado y seco se transforma en una membrana elástica e impermeable y de alta resistencia anticarbonatación. Impermeabilización de cubiertas y azoteas que deban ser transitadas de forma peatonal, aún con máxima intensidad.

Rdt.: 2.4 Kg/m²

Color: Blanco, Gris

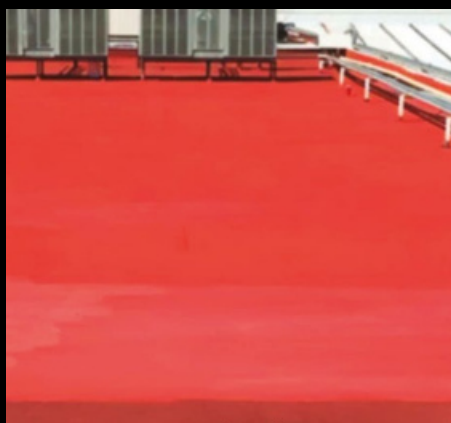

ANTIGOTERAS

Pintura hidrosoluble elástica e impermeabilizante. En la impermeabilización de cubiertas y techos, igualmente adecuado para cubiertas de fibrocemento. Idóneo en el sellado de poros y grietas que originan goteras y filtraciones de agua.

Rdt.: 2.6 Kg/m²

Color: Blanco, Rojo



SPRING FR

Impermeabilizante acrílico puro, mono componente en pasta, con **Fibra sintéticas** incorporadas, libre de plomo y disolventes que una vez aplicado y seco se transforma en una membrana elástica y estanca que no se rompe con las dilataciones o pequeñas fisuras producidas en las obras.

Rdt.: 1.5 Kg/m²

Color: Transparente



**MEMBRANA
BASE POLIUREA
BICOMPONENTE
FLEXIBLE,
ENSAYO AGUA
POTABLE.**

POLIUREA FRIA

POLIUREA FRIA



PRIMER-300

Primer-300 es una imprimación base poliurea de curado rápido, bicomponente. Especialmente diseñada para incrementar la adherencia de los sistemas de impermeabilización. Curado ultrarrápido

Rdt.: 0.250 Kg/m²

Color: Transparente



POLIUREQ C 601 F

La Poliurea Fría POLIUREQ C es una membrana semirrígida de dos componentes a base de resinas "MDI" modificadas. Es estable a las inclemencias meteorológicas, resistente a los alcalinos y a químicos permaneciendo estable con el paso del tiempo. Protege e impermeabiliza las superficies minerales contra la penetración del agua, la corrosión, las heladas, los residuos y la lluvia ácida.

Rdt.: 1,5 Kg/m²

Color: Según carta RAL



EQPOL 40 FLEX

Pintura plástica hidrosoluble, basada en copolímeros acrílicos en emulsión. Revestimiento para muros, paredes y fachadas a la intemperie. Excelente opción para el pintado en interiores cuando se requiera una pintura de calidad y resistencia.

Rdt.: 150 gr/m²

Color: Según carta RAL



POLIUREA CALIENTE

POLIUREA CALIENTE



POLIUREQ HR

Las Poliureas CosmoCoat son unos polímeros sintéticos obtenidos por la reacción de una diamina con un isocianato. Esta reacción de polimerización es muy parecida a la del poliuretano, pero en el caso de la Poliurea, el enlace resultante es de tipo "urea". Con este enlace conseguimos que desde la estructura molecular se genere una insensibilidad a la humedad, convirtiendo la Poliurea en la mejor membrana impermeable.

Rdt.: m²

Color: Según carta RAL

PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PARA SUELOS Y PAVIMENTOS EPÓXICOS



PAVIMENTOS

PAVIMENTOS

REPARACIÓN



R.E.M KIT REPARACIÓN

Conjunto epoxi de 3 componentes (incluye micro áridos de sílice). Se presenta pre dosificado, para pequeñas reparaciones del hormigón.

Envase 4 Kg. (A+B+Sílice)

Color: Transparente

PAVIMENTOS

IMPRIMACION



PAVEX 503


Imprimación epoxídica hidrosoluble, de dos componentes, de excelente adherencia sobre distintos tipos de superficies lisas de poro cerrado. Puente de adherencia o primera capa para otros sistemas o revestimientos protectores.

Rdt. Aprox. 6m²/Kg.

Color: Gris

PAVIMENTOS**IMPRIMACIÓN****LITEPOX**

Imprimación consolidante epoxi bicomponente, muy fluida, con gran poder de penetración en soportes porosos. Se debe aplicar hasta apreciar un ligero brillo en la superficie de hormigón. Confiere gran dureza y resistencia al hormigón y demás materiales pétreos. Permite cualquier tipo de acabado.

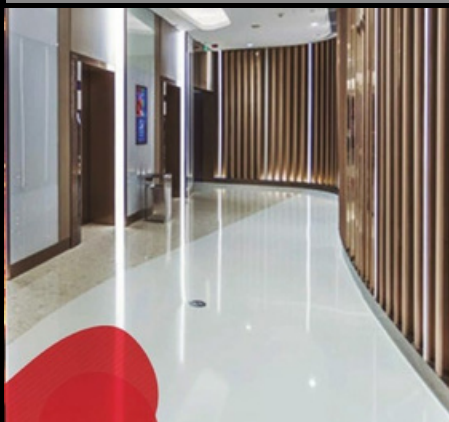Rdt. Aprox. 3m²/Kg.**Color: Transparente****PAVIMENTOS****AUTONIVELANTES****PAVEX 510**

Recubrimiento epoxídico de dos componentes y de altos sólidos para pavimentos. Revestimiento combinado con áridos de sílice para la formación de un sistema de tres componentes autonivelante para la protección de suelos sometidos a agresiones severas. Protección y recrecimiento de suelos y pavimentos en laboratorios. Capa intermedia para posteriores acabados de alta gama.

Rdt.: 0,7 kg/m²**Color: Transparente****PAVIMENTOS****ACABADOS****PAVEX AQUA BLL**

Pintura epoxídica de dos componentes, en base agua, para la protección de suelos y pavimentos, a los que aporta sus excelentes propiedades de resistencia química y mecánica. Es un adecuado tratamiento antipolvo y previene la carbonatación del hormigón. Protección y decoración de pavimentos en aparcamientos subterráneos, naves industriales, almacenes.

Rdt.: 5m² Kg/m²**Color: Según carta RAL****PAVEX PARK SC**

Tratamiento de suelos interiores de hormigón. Idóneo para aplicar en superficies subterráneas o con poca ventilación, tales como parkings y garajes, talleres, etc. Elevada dureza, gran resistencia a los derrames puntuales de agua, aceites, gasolinas, etc

Rdt.: 5m²/Kg**Color: Según carta RAL**



PAVIESPORT ACABADO

Pintura de poliuretano de dos componentes, altamente resistente a la abrasión y a la radiación solar. Adecuada para la protección de suelos y pavimentos, tanto en interiores como en exteriores.

Rdt. Aprox. 5m²/Kg.

Color: Gris, Rojo



PAVIPUR

Tratamiento de suelos de hormigón. Mejora las propiedades mecánicas y la resistencia química del hormigón y actúa como anticarbonatación. Especialmente indicado para suelos exteriores. Inalterable a la intemperie y a la radiación UV. Cumple certificado IGNÍFUGO (Bfl-s1) y también cumple Clase 1 de resbaladizidad y Clase 2 con árido. Todo ello según CTE

Rdt. Aprox. 8 m²/Kg

Color: Según carta RAL



TRAFIC

Pintura acrílica diseñada para la señalización y demarcación de suelos de hormigón y/o asfalto. Rápido secado, fácil aplicación y larga duración. Excelente visibilidad diurna y nocturna. Señalización en carreteras, calles, aeropuertos, paso de peatones, áreas de seguridad vial, aparcamientos, garajes, suelos industriales, almacenes, bodegas, pistas deportivas, etc.

Rdt. Aprox. 6,2m²/Kg.

Color: Blanco/Amarillo



SIÑALTEC TRÁFICO PESADO

Tratamiento de señalización horizontal de suelos exteriores o interiores sobre soporte directo de asfalto u hormigón. Apto para parkings, industria, etc. Inalterable a la intemperie y a la radiación UV. En cuanto a resbaladizidad **SIÑALTEC** cumple clase 3.

Rdt. Aprox. 3.9m²/Kg.

Color: Blanco/Amarillo

PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA AVANZADA



FACHADAS ARQUITECTÓNICA

FACHADAS ARQUITECTÓNICA



REIPOL 100% ACRÍLICA

Revestimiento protector y decorativo para muros y fachadas. Impermeable al agua, permeable al vapor de agua y totalmente lavable. Es la "piel" más adecuada como revestimiento mural, para la protección de elementos de construcción. Ignífugo no inflamable. Acrílica pura. Considerado un recubrimiento para fachadas de excelente calidad y elevada durabilidad.

Rdt. Aprox. 10 m²/kg

Color: Blanco/CartaRAL



PLASTEX 100 % LAVABLE

Pintura plástica hidrosoluble, basada en copolímeros acrílicos en emulsión. Revestimiento para muros, paredes y fachadas a la intemperie. Excelente opción para el pintado en interiores cuando se requiera una pintura de calidad y resistencia.

Rdt. Aprox. 9 m²/l

Color: Blanco/CartaRAL






ELASTOWALL 100% IMPERMEABLE

Revestimiento Impermeabilizante elastómero monocomponente en pasta, libre de plomo y disolventes que una vez aplicado y seco se transforma en una película elástica e impermeable al agua de lluvia y de alta resistencia anticarbonatación. No cuartea ni fisura con las contracciones y dilataciones del hormigón como consecuencia de los cambios de temperatura.

Rdt.: 3,57 m²/kg

Color: Blanco/CartaRAL

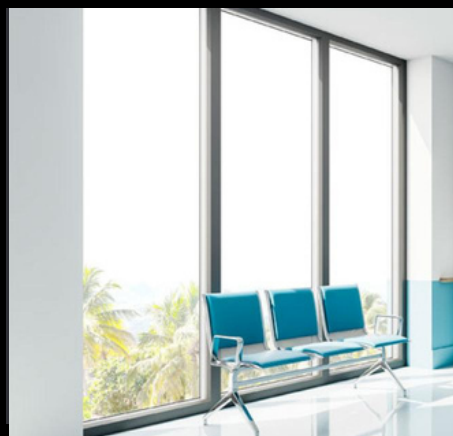

HEALTEQ DECO FOTOCATALITICA

Pintura hidrosoluble fotocatalítica, protectora y decorativa para interiores. Por su conversión fotocatalítica, al incidir sobre la película la luz (natural y/o artificial), reacciona descomponiendo los compuestos orgánicos nocivos, residuos del aire y bacterias, generando de forma incesante una purificación y mejora de la calidad del aire en espacios interiores.

Rdt.: 0,22Kg/m²

Color: Blanco



BIOFUNG SANITARIA

Revestimiento especial de secado al aire, de elevada resistencia a la humedad y a la suciedad y con prestaciones fungicidas y bactericidas. Indicado para el tratamiento de paredes, mamparas y techos en cámaras frigoríficas, bodegas, vestuarios, duchas, salas blancas, despiece, hospitales y, en general, todas las zonas propensas a la formación de suciedad derivada de la humedad permanente. Toda clase de soportes o superficies donde se quiera evitar o erradicar la proliferación de bacterias y microorganismos.

Rdt.: 0,2 Kg/m²

Color: Blanco



EQUESTIK AISLANTE ACÚSTICO

Pintura formulada con partículas cerámicas y cargas aislantes que mejoran el aislamiento acústico para paredes y techos de bares, restaurantes, salas de ocio y locales donde sea necesaria la reducción del ruido ambiental y las reverberaciones. Producto de alta calidad de uso interior y/o exterior.

Rdt.: 0.67m²/kg

Color: Blanco

NUESTROS CUATRO PARÁMETROS DE EUROQUÍMICA

- Estudio de las auténticas demandas y necesidades del mercado y de nuestra sociedad.

- Investigación y desarrollo de pinturas y recubrimientos diferenciales.

- Proceso productivo, en tiempo, calidad y cumplimiento de normativas.

- Comercialización personalizada, logística avanzada y espíritu de servicio.





Euroquímica

Protective & Building Coatings



MÉXICO

PANAMÁ

MARRUECOS

ESPAÑA

FRANCIA

CHINA

CASA MATRIZ

EUROQUÍMICA SUMINISTRA DIRECTA O INDIRECTAMENTE A :

ACS
ADIF
ALDI
ALMIRALL PRODESFARMA
NUCLEAR ANAV
AUDI
BIMBO
CAMPOFRIO
CASH&CARRY
CARREFOUR
COCA COLA
CODORNIU
DAMM
EROSKI

FEVE RENFE
FICOSA
FREIXENET
LABORATORIOS GELOS
LIDL
LOEWE
MAIER
MANGO
MERCADONA
NIKE
NISSAN
NOVARTIS
OHL
PANRICO

PASTAS GALLO PIROUX
PLASTIC OMNIUM
PRIMARK RENAULT
REPSOL SABA
APARCAMIENTOS SRG
AUTOMOTIVE TIMAC AGRO
G.ROULLIER SEAT VALEO
VOLKSWAGEN ZANINI



www.euroquimica.com

CONTACTO T: 374-4081

ventas02@euroquimicapanam.com



Euroquímica
Protective & Building Coatings