



Euroquímica
Protective & Building Coatings




IMPERMEABILIZACIÓN

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE EXTERIORES

IMPERMÉABILISATION

PROTECTION ET CONSERVATION DES EXTÉRIEURS

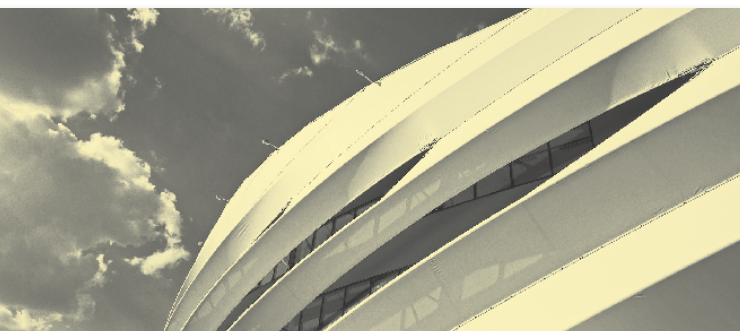



REIPOL

Revestimiento monocomponente impermeable al agua, lavable, de alta resistencia para edificios, idóneo para impermeabilizar elementos de construcción situados al exterior (fachadas, paramentos de hoteles, oficinas, centros comerciales, etc.). No calea ni amarillea. Protege al hormigón del proceso de carbonatación. Clasificado como ignífugo Bs1d0 según Norma europea UNE-EN 13501-1. Acabado: mate. Color carta EQ. Rdto. aprox. 5 m²/kg/capa (Aconsejable 2 capas).

Revêtement monocomposant, imperméable et lavable, d'haute résistance pour les bâtiments, idéal pour l'imperméabilisation d'éléments de construction situés à l'intérieur et à l'extérieur (façades, hôtels, bureaux, centres commerciaux, etc.). Ne tache pas et ne jaunit pas. Protège le béton du processus de carbonatation. Classé Bs1d0 ignifuge selon la norme européenne UNE-EN 13501-1. Finition mate. Couleur charte EQ. Environ. 5 m²/kg/couche (Conseillé 2 couches).

SPRING VERTICAL

Pintura elástica para muros y fachadas, capaz de soportar los movimientos estructurales en edificios e instalaciones a la interperie. Excelente impermeabilidad y anticarbonatación. Acabado: Mate. Color blanco y especiales. Rdto. aprox. 0,4 m²/kg/capa (Aconsejable 2 capas)

Peinture élastique pour murs et façades, capable de résister aux mouvements structurels des bâtiments et des installations à l'extérieur. Excellente imperméabilité et anti-carbonatation. Couleur blanc et spéciale. Environ. 0,4 m²/kg/couches (Conseillé 2 couches)

FACHADAS AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO · FAÇADES ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE



HEALTEQ MUR SYSTEM

Healteq Mur System es un sistema multicapa (cuatro capas) para fachadas que consigue una protección y decoración con un aislamiento térmico y acústico excelente. El sistema está formado por EQUSTIK (2 capas) y EUROTERMIK (2 capas)

Healteq Mur System c'est un système multicouche (4 couches) pour façades qui assure la protection et la décoration avec une excellente isolation thermique et acoustique. Le système se compose d'EQUSTIK (2 couches) et d'EUROTERMIK (2 couches)

FACHADAS INVISIBLE · FAÇADES INVISIBLE



SECMUR H

Hidrofugante no filmógeno en emulsión acuosa, hidrosoluble. Excelente repelencia al agua. El efecto perlescente que se produce en el agua cuando entra en contacto con los soportes tratados incrementa el efecto hidrofóbico del tratamiento. Ideal para fachadas de piedra natural o artificial, obra vista, etc. Rendimiento aprox. 0,3m²/kg. según sustrato.

Hydrofuge non filmogène en émulsion aqueuse, hydrosoluble. Excellente hydrofugation. L'effet nacré qui se produit dans l'eau au contact des supports traités augmente l'effet hydrophobe du traitement. Idéal pour les façades en pierre naturelle ou artificielle, les constructions de briques apparentes, etc. Rend. aprox. 0,3m²/kg selon le substrat.

ANTIVANDAL H

Solución antigraffiti hidrosoluble para la protección de superficies pétreas, fachadas y otros elementos expuestos al vandalismo. Excelente adherencia en soportes de toda clase. Rdto: 0,4m²/kg/capa (Aconsejable 2 capas)

Solution anti-graffiti hydrosoluble pour la protection des surfaces en pierre, façades et autres éléments exposés au vandalisme. Excellente adhérence sur des supports de toutes sortes. Rend. aprox. 0,4m²/kg/couche (Conseillé 2 couches)

CUBIERTAS Y AZOTEAS · TOITS

SPRING EQ22

Membrana elastómera impermeabilizante en forma de pasta. Continua y flexible. Monocomponente en base agua. Resistente a la radiación ultravioleta y a la intemperie. No calea ni amarillea. Es fácilmente aplicable mediante brocha, rodillo o pistola. Es la protección ideal para las proyecciones de espuma de poliuretano. MARCADO CE acreditado por el Documento Idoneidad Técnica Europeo DITE 07/0075 como impermeabilización de cubiertas. Disponible en colores blanco, gris y rojizo. Rdto. aprox. 4m²/kg/capa (Aconsejable 2-3 capas)

Membrane d'étanchéité en élastomère sous forme de pâte, en continue et flexible. Monocomponente à base d'eau. Résistant aux rayons ultraviolets et aux intempéries. Ne tache pas et ne jaunit pas. Elle s'applique facilement au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Protection idéale pour les sprays en mousse de polyuréthane. MARQUAGE CE accrédité par le Document Européen d'Adéquation Technique DITE 07/0075 comme étanchéité des toitures. Disponible en couleurs blanc, gris et rougeâtre. Rendement: Environ. 4m²/kg/couche (Conseillé 2-3 couches)



TERRAZAS Y AZOTEAS TRANSITABLES · TERRASSES ET TOITS TRAFICABLES

SPRING PUR

Recubrimiento impermeabilizante de naturaleza poliuretano con excelente adherencia y elasticidad. Disponible en gris, rojizo y blanco. Rdto. 4,5m²/kg/capa (Aconsejable 3 capas)

(PEATONAL INTENSO / PIÉTON INTENSE)

Revêtement imperméabilisant de nature polyuréthane avec une excellente adhérence et élasticité. Disponible en gris, rougeâtre et blanc. Rdt. 4,5m²/kg/couche (conseillé 3 couches).



SPRING IMPUR 2C

Compuesto impermeabilizante de poliuretano modificado bicomponente, que, una vez aplicado y secado, se convierte en una membrana elástica e impermeable con alta resistencia a la intemperie. Disponible en blanco, gris y rojizo. Rdto. aprox. 4m²/kg/capa. (Aconsejable 3-4 capas)

(VEHÍCULOS MAX. INTENSIDAD / VEHICULES INTENSITÉ MAX.)

Composé d'étanchéité polyuréthane modifié à deux composants qui, une fois appliqué et séché, devient une membrane élastique et imperméable à haute résistance aux intempéries. Disponible en blanc, gris et rougeâtre. Rendement: Environ. 4 m²/kg/couche. (Conseillé 3-4 couches)

CUBIERTAS INVERTIDAS, MUROS, CIMENTACIONES, TÚNELES TOITS INVERSÉS, MURS, FONDATIONS, TUNNELS

IMPERPOX

Recubrimiento protector e impermeabilizante epoxídico con excelente adherencia y flexibilidad, a los que protege e impermeabiliza del agua y las humedades. Excelente como protección impermeabilizante y anticorrosivo para elementos de obra civil y estructuras metálicas, expuestas a inmersión en agua y/o sometidos a humedades. Su extraordinaria resistencia a la estanqueidad al agua, le convierten en un buen recubrimiento multicapa para la impermeabilización de cualquier elemento a proteger. 4m²/kg/capa. (Aconsejable 2-3 capas)

Revêtement époxy protecteur et imperméabilisant avec une excellente adhérence et flexibilité, qui protège et imperméabilise de l'eau et de l'humidité. Excellent comme imperméabilisation et protection anticorrosion pour les éléments de génie civil et les structures métalliques, exposés à l'immersion dans l'eau et / ou soumis à l'humidité. Son extraordinaire résistance à l'étanchéité en fait un bon revêtement multicouche pour l'imperméabilisation de tout élément à protéger. Rendement: Environ. 4 m²/kg/couche. (Conseillé 2-3 couches)




AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN · ISOLATION ET IMPERMÉABILISATION

EUROTERMIX

Recubrimiento termoaislante para techos y cierres exteriores de edificios, aplicado como pintura. Evita el sobrecalentamiento de los techos expuestos a la intemperie y a la radiación solar. También proporciona una eficaz impermeabilización. Contiene microesferas cerámicas. Color blanco. Rdto. aprox. 4m²/kg/capa.

Revêtement d'isolation thermique pour toitures et fermetures extérieures de bâtiments, appliqué comme peinture. Il évite la surchauffe des toitures exposées aux éléments et au rayonnement solaire et fournit une imperméabilisation efficace. Contient des microsphères en céramique. Couleur blanche. Rdt. environ. 5m²/kg/couche.

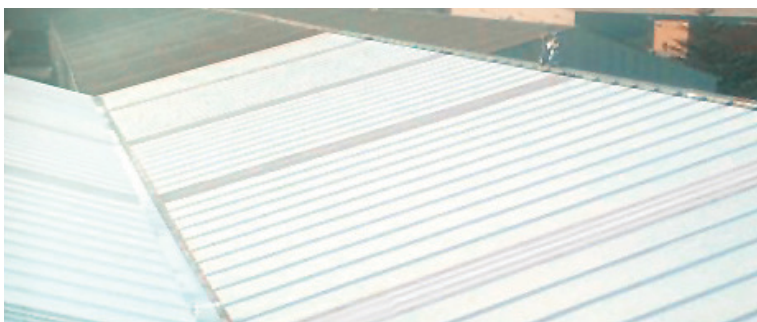

SUMINISTRA DIRECTA O INDIRECTAMENTE A: FOURNIT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT À:

ACS	FEVE (RENFE)	PASTAS GALLO
ADIF	FICOSA	PIROUX
ALDI	FREIXENET	PLASTIC OMNIUM
ALMIRALL PRODESFARMA	LABORATORIOS GELOS	PRIMARK
NUCLEAR ANAV	LIDL	RENAULT
AUDI	LOEWE	REPSOL
BIMBO	MAIER	SABA APARCAMIENTOS
CAMPOFRIO	MANGO	SRG AUTOMOTIVE
CASH & CARRY	MERCADONA	TIMAC-AGRO (G. ROULLIER)
CARREFOUR	NIKE	SEAT
COCA-COLA	NISSAN	VALEO
CODORNIU	NOVARTIS	VOLKSWAGEN
DAMM	OHL	ZANINI
EROSKI	PANRICO	ZARA



ESPAÑA SPAIN

EUROQUÍMICA PAINTS S.A.
Ctra. Argenton a Dosrius, km 2
08319 - Dosrius (Barcelona)
Tel. (+34) 937 974 300
Fax: (+34) 937 919 261
comercial@euroquimica.com
www.euroquimica.com

FRANCE FRANCE

EUROQUÍMICA FRANCE, S.A.R.L.
RD 820 ZI Lavigne
31190 Auterive (France)
Tél. +33 (0)5 61 50 51 52
Fax. +33 (0)5 61 50 02 50
euroquimicafrance@wanadoo.fr
www.euroquimica.com/fr

MÉXICO MEXICO

EUROQUÍMICA PAINTS
AMÉRICA S.A. de C.V.
Ctra. Querétaro - Mexico km. 201,5
P.I. EUROBUSINESS PARK, nave 2
76246 EL MARQUES (QRO.)
Tel. (+52) 442 241 62 56
oficinamexico@euroquimica.com

MARRUECOS MOROCCO

EUROCOATINGS
AFRIQUE S.A.R.L.
Local 57, Centre NREA183
Avenue Prince Héritier
9000 Tanger
Tel. (+212) 539 325 917
bureauamarr@euroquimica.com

SOLICITE NUESTRA CARTA DE COLORES IMPERMEABILIZACIÓN DEMANDEZ NOTRE CHARTE DE COULEURS IMPERMÉABILISATION