

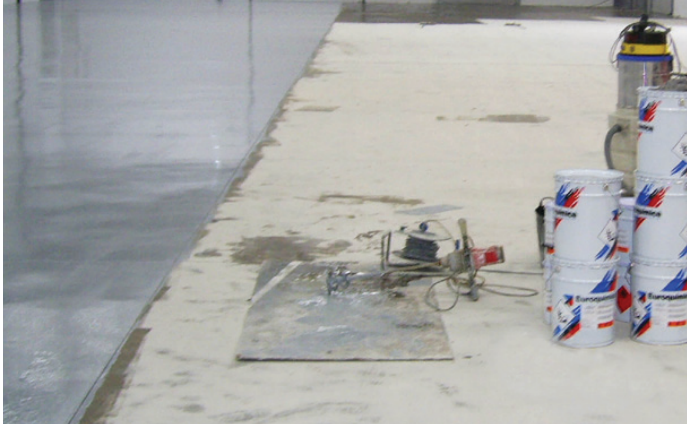
TABLA SINÓPTICA DE NUESTROS PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS

NOMBRE	DISOLVENTE NATURALEZA (*)				REPARACIÓN IMPRIMACIÓN				RECICLADO		ACABADO ABRASIÓN		RESISTENCIA		CERTIFICADOS		APLICACIÓN	

REPARACIÓN



Resinas y barnices que pueden ser mezcladas con áridos de sílice para obtener morteros de relleno para la reparación de toda clase de huecos, grietas y agujeros.

REM	Resina epoxi transparente y sin disolventes, para la preparación de morteros de reparación estructural.
REM KIT	Conjunto predosificado de REM y áridos apropiados para la preparación de morteros de reparación.




IMPRIMACIONES

Barnices e impregnaciones para sellar la superficie y ser base de adherencia para la aplicación posterior del revestimiento protector.

HUMIFIX		Imprimación epoxídica de alto contenido en sólidos, para toda clase de superficies porosas. Idónea para las que se hallen afectadas por humedades elevadas en superficie. Acabado brillante.
KRISTAL		Barniz transparente de prepolímero de Poliuretano, consolidante y sellante para suelos porosos. Acabado brillante
LITEPOX		Imprimación transparente epoxídica altamente fluida, consolidante y penetrante para el sellado de suelos porosos. Acabado brillante.
PAVEX-503	 	Imprimación epoxi base agua de alta adherencia para superficies cerradas no porosas, compatible con todo tipo de acabados. Disponible en versión pigmentada gris, y barniz transparente. Acabado satinado.
PAVEX-510-TC		Barniz epoxi transparente sin disolventes especialmente indicado para ser recubierto con autonivelantes epoxi sin disolventes de alto espesor. Acabado muy brillante.

AUTONIVELANTES, RECRECIDOS Y CAPAS GRUESAS

IMPERTOP	Revestimiento de Poliuretano de alto contenido en sólidos, muy flexible e impermeable para la protección y sellado de patios, terrazas, azoteas, balcones, cubiertas transitables y toda clase de superficies. Es estable a la luz y a la intemperie. Acabado semi-brillante.		
			
PAVEX-510	Gris RAL 7040	Rojizo	Verde RAL 6002
			
PAVEX PARK	Gris RAL 7046	Rojizo	Verde RAL 6002
			
PAVIESPORT AN	Gris RAL 7046	Rojizo	Verde RAL 6002
			
	Gris RAL 7042	Rojizo	Verde RAL 6010

ACABADOS Y MULTICAPAS

Pinturas y revestimientos aplicables a rodillo, brocha o pistola, que protegen el suelo o pavimento aportando la resistencia y la estética necesarias según cada tipo de necesidad.



PAVEX PARK SC

COLORES


Epoxi de alto contenido en sólidos, acabado semi-brillante y muy fácil aplicación para la protección de toda clase de suelos y pavimentos. Se fabrica en toda la gama de colores RAL y especiales.

				
Gris RAL 7040	Rojizo RAL 3009	Beige RAL 1015	Azul RAL 5012	Verde RAL 6002

PAVIPUR

EXTERIORES

Pintura de Poliuretano alifático, acabado brillante y resistente a la intemperie. Se fabrica en toda la gama de colores RAL y especiales

				
Gris RAL 7040	Rojizo EQ97	Azul EQ95	Amarillo EQ912	Blanco EQ90

PAVIESPORT ACABADO

ANTIDESLIZANTE

Pintura de poliuretano alifático, de acabado mate, muy flexible y con muy buena resistencia a la abrasión y a la intemperie adecuada para todo tipo de pavimentos a la intemperie.

			
Gris RAL 7042	Rojizo RAL 3009	Beige 971 RAL 1015	Verde RAL 6010

PAVEX AQUA N

SIN OLOR

Epoxi en base agua, acabado satinado y fácil aplicación para la protección de suelos y pavimentos. Consultar disponibilidad de otros colores y acabados.

			
Gris RAL 7040	Rojizo	Verde RAL 6010	Azul AK245 (5010)

AQUASELCO

FACIL

Pintura de Poliuretano monocomponente, base agua, para la protección y decoración de suelos y pavimentos. Acabado satinado.

			
Gris RAL 7045	Rojizo	Verde RAL 6002	Transparente

EUROFINER-H

BASICO

Pintura acrílica en base agua para la protección antipolvo de suelos, pavimentos decorativos a la intemperie, parques, etc. Acabado mate.

		
Gris RAL 7045	Rojizo	Verde RAL 6002

SPORTEQ

POLIDEPORTIVO

Pintura acrílica en base agua, para la protección de pistas polideportivas, a la intemperie. Acabado mate.

				
Gris RAL 7045	Rojizo	Verde frontón RAL 6010	Azul sport RAL 5015	Azul claro

SELCOLUX

RESISTENCIA

Pintura poliuretano alifático, de altas resistencias químicas y mecánicas. Muy apropiado para suelos industriales y almacenes, interiores y exteriores.

		
Gris RAL 7045	Rojizo	Azul RAL 5012

SEÑALIZACIÓN

Pinturas de buena resistencia al desgaste para la señalización y rotulación de suelos y pavimentos.



SIÑALTEC

Acrílico para la señalización y rotulación de toda clase de suelos y pavimentos. Acabado mate.					
					
Negro RAL 9004	Rojo óxido RAL 3011	Rojo vivo RAL 3020	Amarillo	Azul RAL 5015	Verde RAL 6018

SIÑALTEC-H

Acrílico para la señalización y rotulación de toda clase de suelos y pavimentos en base agua. Acabado mate.		
		
Blanco	Amarillo	Azul RAL 5015

TRAFIC

	Acrílico de secado rápido para la señalización vial y rotulacion de pavimentos. Acabado mate.
Blanco	



PREPARACIONES E IMPRIMACIONES ADECUADAS

SOORTE	PREPARACIÓN ADECUADA (*)	IMPRIMACIÓN ADECUADA
Hormigón nuevo	Eliminar lechada - Diamantado - Lijado - Limpieza - Desempolvado	HUMIFIX, KRISTAL, LITEPOX, PAVEX 510-T
Hormigón poroso	Diamantado - Lijado - Limpieza - Desempolvado	HUMIFIX, KRISTAL, LITEPOX, PAVEX 510-T
Hormigón pulido	Limpieza - Desempolvado	PAVEX-503
Baldosa	Limpieza	PAVEX-503
Terrazo	Limpieza	PAVEX-503
Chapa metálica	Sa. 2 1/2 + Imprimación anticorrosiva	HK-2-E
Madera	Lijado - desempolvado	KRISTAL
Superficie pintada en buen estado	Limpieza - Lijado suave	PAVEX-503

(*) Se recomienda, en todas las superficies, abrir poro de manera mecánica para la correcta adherencia del sistema de pintura a aplicar, utilizando la técnica más adecuada según sustrato.

Diseñamos a su medida los sistemas completos más ajustados a sus necesidades, color, espesor, tratamiento previo, etc.

Consúltenos sobre la **combinación más apropiada**, según cuadro de prestaciones a obtener, formas de aplicación y precios

Los productos para pavimentos no permiten ajustarse con exactitud a las referencias de colores de la carta Ral, por la dificultad que genera su formulación. Entendemos, pues, que son colores muy parecidos al patrón Ral. La exactitud de los mismos con respecto a los productos aplicados sobre las superficies, no puede ser garantizada al tratarse de impresiones sobre papel.