

POLIUREQ C



Euroquímica
Protective & Building Coatings

POLIUREAS EN FRÍO DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA APLICACIÓN MANUAL Y PROYECCIÓN AIRLESS

POLYURÉES À FROID DE DERNIÈRE GÉNÉRATION POUR APPLICATION MANUELLE ET PROJECTION AIRLESS

POLIUREQ C 60 E

- Cubierta invertida
- Cubierta ajardinada
- Terrazas
- Azoteas
- Cubiertas en general

POLIUREQ C 60 E

- Toits à pente inversée
- Toitures végétales
- Terrasses
- Toitures-terrasses
- Toitures en general



POLIUREQ C 601 F

- Piscinas
- Depósitos (Agua potable)
- Estanques
- Parques acuáticos
- Párquings
- Gradas

POLIUREQ C 601 F

- Piscines
- Réservoirs (d'Eau potable)
- Bassins
- Parcs aquatiques
- Places de stationnement
- Gradins

AROMÁTICAS
AROMATIQUES

POLIUREQ C 602 AL

- Cubiertas
- Terrazas
- Azoteas
- No requiere imprimación ni capa de acabado.
- Resiste U.V.

POLIUREQ C 602 AL

- Toitures
- Terrasses transitables
- Toitures-terrasses
- Excellente adhérence
- Pas de couche de finition nécessaire
- Résistant aux U.V.




ALIFÁTICA
ALIPHATIQUE

AIRLESS AIRLESS



RODILLO ROLEAU

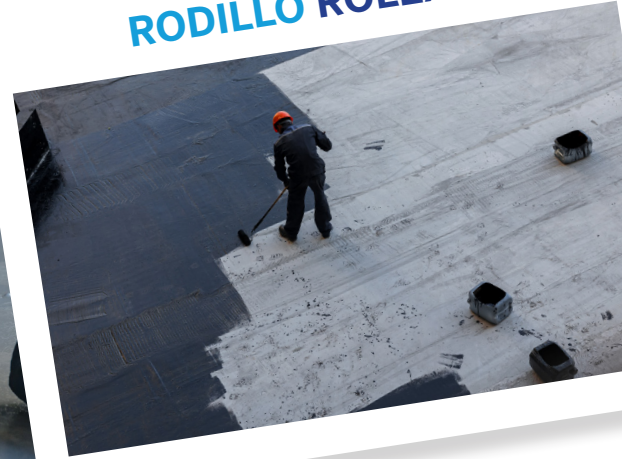

LLANA DENTADA
SPATULE CRANTÉE

CAMPO DE APLICACIÓN DOMAINE D'APPLICATION



POLIUREQ C 60 E

Descripción producto Description du produit	Membrana base poliurea bicomponente altamente elástica. Membrane à base de polyurée, bicomposante, hautement élastique			
Campo de aplicación Domaine d'application	• CUBIERTA INVERTIDA, AJARDINADA, TERRAZAS Y AZOTEAS • TOITS À PENTE INVERSÉE, TOITURES VÉGÉTALES ET TOITS -TERRASSES • CUBIERTAS EN GENERAL • TOITURES EN GENERAL			
Método de aplicación Methode d'application	Aplicación Manual (rodillo y/o llana dentada) y por proyección: Airless Application manuelle (rouleau et/ou spatule crantée) et par projection : Airless			
Sistemas Systemes	• PRIMER 025 / PRIMER 300 • POLIUREQ C 60 E • COSMOPOL 400 FLEX			
Características técnicas Caracteristiques techniques	TIEMPO DE GEL TEMPS DE GÉLIFICATION APROX 25'-30' APPROX 25'-30'	SECADO AL TACTO SEC AU TOUCHÉ 2 HORAS 2 HEURES	REPINTADO RECOUVRABLE ENTRE 4-24 HORAS ENTRE 4-24 HEURES	PUESTA EN MARCHA MISE EN SERVICE 24 HORAS 24 HEURES

POLIUREQ C 601 F

Descripción producto Description du produit	Membrana base poliurea bicomponente flexible. Ensayo agua potable. Membrane à base de polyurée bicomposant flexible. Test eau potable.			
Campo de aplicación Domaine d'application	• PISCINAS, ESTANQUES, PARQUES ACUÁTICOS Y DEPÓSITOS DE AGUA • PISCINES, BASSINS, PARCS AQUATIQUES ET RÉSERVOIRS (D'EAU POTABLE) • PÁRKINGS Y GRADAS • PLACES DE STATIONNEMENT ET GRADINS			
Método de aplicación Methode d'application	Aplicación Manual (rodillo y/o llana dentada) y por proyección: Airless Application manuelle (rouleau et/ou spatule crantée) et par projection : Airless			
Sistemas Systemes	• PRIMER 025 / PRIMER 300 • POLIUREQ C 601 F • PISCISPUR / COSMOPOL 400 FLEX			
Características técnicas Caracteristiques techniques	TIEMPO DE GEL TEMPS DE GÉLIFICATION APROX 25'-30' APPROX 25'-30'	SECADO AL TACTO SEC AU TOUCHÉ 2 HORAS 2 HEURES	REPINTADO RECOUVRABLE ENTRE 4-24 HORAS ENTRE 4-24 HEURES	PUESTA EN MARCHA MISE EN SERVICE 24 HORAS 24 HEURES

POLIUREQ C 602 AL

Descripción producto Description du produit	Membrana base poliurea ALIFÁTICA bicomponente. Resiste a los U.V. Membrane à base de polyurée ALIFATIQUE bicomposant. Résistant aux U.V.			
Campo de aplicación Domaine d'application	• CUBIERTAS, TERRAZAS, AZOTEAS Y GRADAS • TOITS, TERRASSES, TOITURES-TERRASSES ET GRADINS			
Método de aplicación Methode d'application	Aplicación Manual (rodillo y/o llana dentada) y por proyección: Airless Application manuelle (rouleau et/ou spatule crantée) et par projection : Airless			
Sistemas Systemes	• IMPRIMACIÓN: Excelente adherencia directa (Consultar) • PRIMAIRE: Excellente adhérence directe (Nous consulter) • POLIUREQ C 602 AL • CAPA DE ACABADO: No requiere • COUCHE DE FINITION: Pas nécessaire			
Características técnicas Caracteristiques techniques	TIEMPO DE GEL TEMPS DE GÉLIFICATION APROX 60' APPROX 60'	SECADO AL TACTO SEC AU TOUCHÉ 6 HORAS 6 HEURES	REPINTADO RECOUVRABLE ENTRE 12-48 HORAS ENTRE 12-48 HEURES	PUESTA EN MARCHA MISE EN SERVICE 48 HORAS 48 HEURES

- Proyectables en vertical
- Flexibles
- Elásticas y de mayor tenacidad que las membranas monocomponentes de poliuretano
- Rápido curado
- Pronta puesta en servicio

- Applicable à la verticale
- Flexible
- Élastique et plus résistant que les membranes en polyuréthane monocomposantes
- Durcissement rapide
- Mise en service rapide

EUROQUÍMICA SUMINISTRA DIRECTA O INDIRECTAMENTE A : EUROQUÍMICA FOURNIT, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, À:

ACS
ADIF
ALDI
ALMIRALL PRODESFARMA
NUCLEAR ANAV
AUDI
BIMBO
CAMPOFRIO
CASH&CARRY
CARREFOUR
COCA-COLA
CODORNIU
DAMM
EROSKI
FEVE (RENFE)
FICOSA
FREIXENET
LABORATORIOS GELOS
LIDL
LOEWE
MAIER

MANGO
MERCADONA
NIKE
NISSAN
NOVARTIS
OHL
PANRICO
PASTAS GALLO
PIROUX
PLASTIC OMNIUM
PRIMARK
RENAULT
REPSOL
SABA APARCAMIENTOS
SRG AUTOMOTIVE
TIMAC-AGRO (G.ROULLIER)
SEAT
VALEO
VOLKSWAGEN
ZANINI
ZARA



CUBA
Calle 3ra. A esquina 24, Miramar – Playa
Ed. Parque La Quinta, apart. 39 planta 3
La Habana – CUBA
oficinacuba@euroquimica.com
Tel. (+34) 93 797 43 00
www.euroquimica.com

ESPAÑA
Carretera Argentona-Dosrius, km 2
08319 Dosrius (Barcelona) ESPAÑA
comercial@euroquimica.com
Tel. (+34) 93 797 43 00
www.euroquimica.com

FRANCE
RD 820 ZI Lavigne
31190 Auterive (Toulouse) FRANCE
euroquimicafrance@wanadoo.fr
Tél. (+33) (0) 561 50 51 52
www.euroquimica.com

MÉXICO
Ctra. Querétaro – México,
Km. 201,5
P.I. EUROBUSINESS PARK,
nave 2, El marqués (QRO) MEXICO
oficinamexico@euroquimica.com
Tel. (+52) 442 2416256
www.euroquimica.com

MAROC
Local 57, Centre Nrea
183, Avenue Prince Héritier
Tanger MAROC
bureauaroc@euroquimica.com
Tel. (+212) 539 325 917/(+212) 661-837140
www.euroquimica.com

CHINA
Jinxi Industrial Zone, Tangxia Town
Pengjiang District, Jiangmen City
Guangdong, 529085 P.R.CHINA
comercial@euroquimica.com
Tel. (+34) 93 797 43 00
www.euroquimica.com