

PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS

**¡PROTEGER
PINTANDO
HORMIGÓN,
ACERO O
MADERA!**

sobre hormigón
ABLANITE



ABLANITE®

Se usa con éxito en la protección contra incendios de toda clase de elementos constructivos, portantes y no portantes, forjados, losas, paredes, muros, vigas y pilares de hormigón, forjados reticulares de casetones perdidos y losas mixtas de chapa colaborante.



Pinturas intumescentes, ignífugas, ablativas y aislantes, especialmente desarrolladas para aportar protección frente al fuego a los elementos constructivos.

Soluciones certificadas (*), muy fáciles de aplicar y alta eficacia.

(*) Certificados de ensayos LICOF y APPLUS+ conforme a norma europea UNE-EN 13381

ABLANITE®

Revestimiento especialmente formulado para añadir protección frente al fuego a los elementos constructivos de hormigón. Producto de composición compleja, aglutina cerámicas y materiales ablativos que aportan al hormigón y a los materiales pétreos una estabilidad y resistencia frente al fuego muy elevados.



ABLANITE®

Está ensayado según ensayos europeos ENV 13.381-3:2004, acreditando el espesor equivalente de hormigón que aporta su aplicación sobre el hormigón en las diversas disposiciones constructivas de que se trate.

sobre hierro

STOFIRE

STOFIRE-H




STOFIRE®

Ambos sistemas STOFIRE®, reacciona en contacto con las llamas o el calor, formando intumescencia, un aislamiento multicelular progresivo, que impide que el calor alcance el sustrato, que de esta forma se mantiene por debajo de su temperatura crítica de colapso, prolongando la estabilidad frente al fuego de las estructuras portantes de los edificios.

Las referencias de obras protegidas durante más de cuatro décadas en todo el territorio europeo, es el principal argumento que avala el uso de estos productos para la protección de estructuras.

STOFIRE®

Revestimiento intumescente para la protección contra el fuego de estructuras metálicas, que ha demostrado su eficacia a lo largo de más de 40 años.

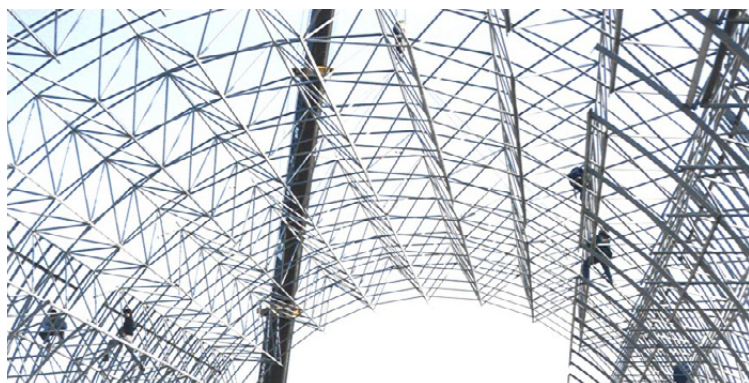

STOFIRE - H®

Revestimiento intumescente en base agua, para la protección contra el fuego de estructuras metálicas.

SISTEMA	FÁCIL APLICACIÓN	BASE AGUA	ALTA RESISTENCIA
Imprimación	ST-28	Hidroprimer	HK-2-E
Intumescente (*)	Stofire	Stofire - H	Stofire
Acabado (**)	Rexmalt	Aquasmalt	Europol

(*) En el espesor apropiado según certificado / (**) Acabados opcionales según agresividad ambiental

sobre madera

SISTEMA WSI



SISTEMA WSI®

Sistema de barnices transparentes para la protección de la madera frente al fuego, conservando su estética y acabado. Aporta capacidad intumescente de manera que se produce un incremento de la estabilidad al fuego de los elementos constructivos.

El Sistema WSI®, puede ser aplicado sobre vigas, cerchas, columnas y toda clase de elementos portantes y no portantes de madera, mejorando su comportamiento global frente al fuego.



 **Euroquímica**
su Euro desde 1962

Ctra. Argentona
a Dosrius, km 2

08319 - Dosrius (Barcelona)

Tel. (+34) 937 974 300

Fax: (+34) 937 919 261

comercial@euroquimica.com

www.euroquimica.com

Le ayudamos a calcular su proyecto,
perfil por perfil, barra por barra.
Le asesoramos sobre la mejor aplicación.
Aproveche nuestra oficina técnica.
Estamos a su servicio.

902 102 440
comercial@euroquimica.com